HAAS+SOHN

Art. Nr.0420615039022
V12 F19

Fiche descriptive poêle Husum 206.15
0420615030000

CE

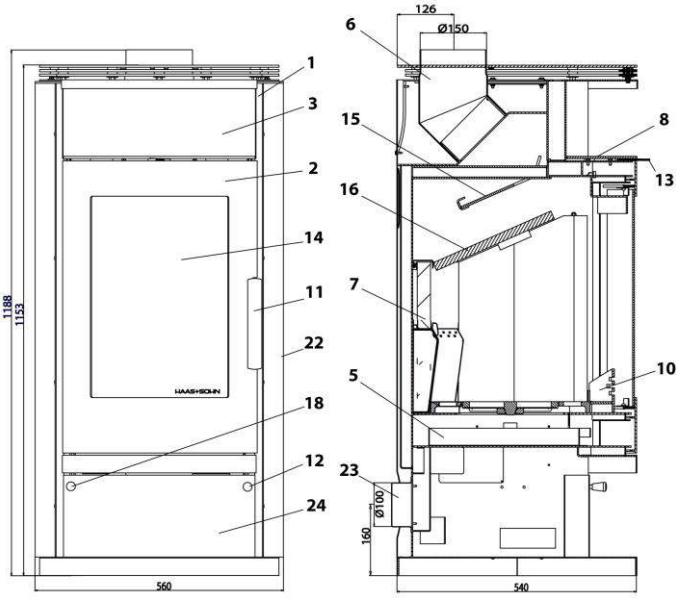

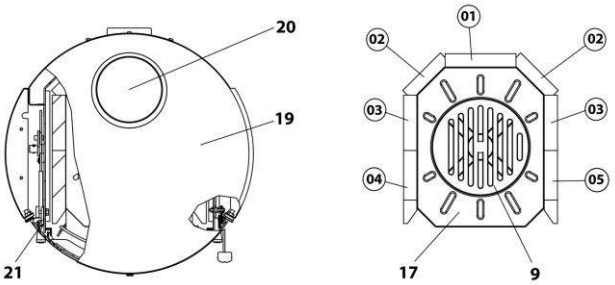

quantité de combustible, réglage du régulateur de l'air de combustion, mode d´emploi:
voir chapitres 5.4, 5.5 et 5.6 du mode d'emploi et le tableau.

combustibles appropriés :
Seuls les combustibles suivants peuvent être brûlés dans votre poêle (voir aussi chapitre 5.1.) :
bois sec, bien vieilli, non traité,
briquettes de bois conformes à DIN 51731,
briquettes de lignite 6" et 7".

0420615005501	chamotte n°. 01	155x160x30
0420615005502	chamotte n°. 02	155x120x30
0420615005503	chamotte n° .03	395x125x30
0420615005504	chamotte n°. 04	445x165x30
0420615005505	chamotte n°. 05	445x165x30

combustibles	quantité combustible max.	régulateur d´air primaire (12) écoulement d´air par la grille)	régulateur d´air secondaire (13)
bûches, briquettes de bois:	2 -3 bûches (env. 1,5 - 2kg) ou 1 briquette de bois (1,5 kg)	ouvert 10 minutes, puis fermé	ouvert
briquettes de lignite:	2 - 3 briquettes env. 1,5 - 2kg	ouvert	à moitié ouvert

ET. Nr.	Pos.	Description	ET. Nr.	Pos.	Description
-	1	manteau en tôle	0420615005304	14	Vitre 490x335
0420615015300	2	porte d´alimentation brun	0420615006701	15	déflecteur d´air supérieur
-	3	chauffe-plat	0050500320005	16	déflecteur d´air inférieur 325x320
0420615006600	5	cendrier	0020100010006	17	support de grille
0420615005040	6	raccord du tube de fumée	0420615115045	18	grille amovible
-	7	briques de chamotte	0420615006801	19	plaque de recouvrement brun
0420615007116	8	plaque pour compartiment réchaud	0421817007001	20	cache du dessus de buse d´évacuation
0020100020007	9	Grille 215 Ø	0420615005012	21	ressort de porte
0420615006508	10	grille verticale 333x110	0420615008105	22	elément latéral brun
0425317015302	11	poignée de porte	0088500050005	23	évacuation – Buse de sortie Ø 100
0420615115045	12	régulateur de l´apport d´air primaire	0420615007109	24	blenda au-dessous brun
-	13	régulateur de l´apport d´air secondaire	0040014140005		Joint de porte 14mm
			0040210040005		Joint de vitre 10x4

caractéristiques techniques:		**Husum 206.15**			
hauteur	1153 mm	température de sortie au générateur de chaleur			330 °C
largeur	560 mm	pression de refoulement minimale			12 Pa
profondeur (hors poignées de porte)	540 mm	pression de refoulement minimale avec une puissance calorifique nominale x 0,8			10 Pa
poids	156 kg	débit massique d´évacuation			5,3 g/s
raccordement d´évacuation fumées	150 mm	combustible	bois	briquette de bois	briquettes de lignite
puissance calorifique nominale	6 kW	CO2	10,0	9,5	8,8
gamme de puissance calorifique	2,9-6,5 kW	Rendement de combustion	80,1%	80,0%	73,2%
Insp. no.: EN 13240 RRF-40 09 2062					